


NÁVOD NA POUŽITIE Smart WiFi Valve Controller L3

nous

Budete potrebovať aplikáciu Nous Smart Home. Naskenujte QR kód alebo si ho stiahnite z **priameho odkazu**



O ovládači

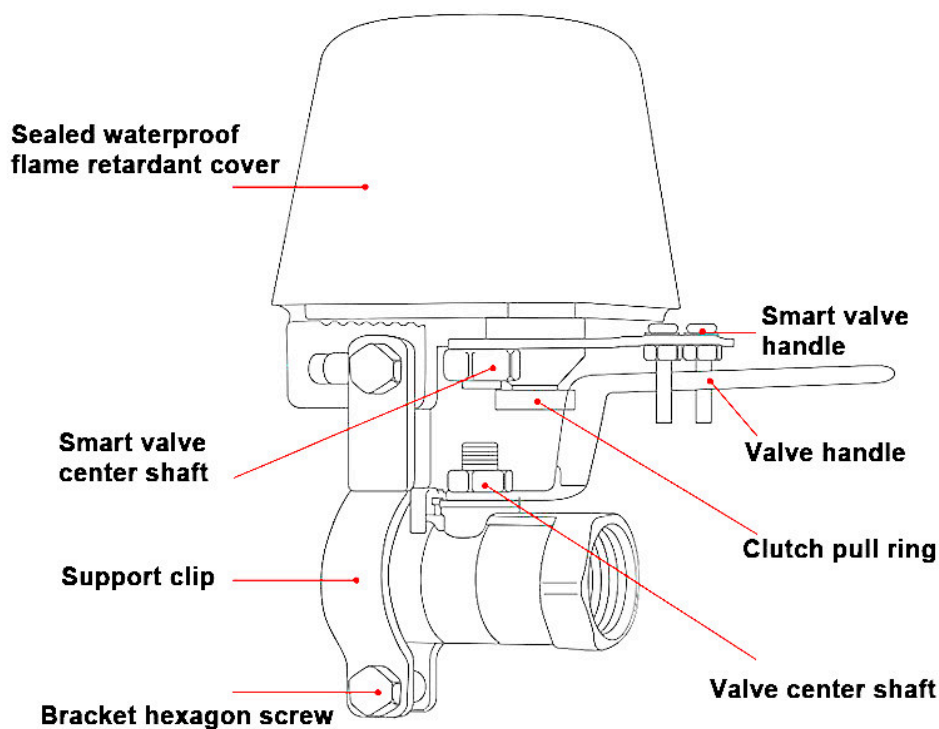

Ako nainštalovať

1. Nainštalujte montážnu brzdú na vodovodné alebo plynové potrubie/ventil
2. Umiestnite inteligentný ovládač nad ventil a uistite sa, že hriadeľ ovládača je priamo zarovnaný s osou rukoväte ventilu
3. Utiahnite skrutky na oboch koncoch montážnej brzdy (**Uistite sa, že stred hriadeľa ovládača ventilu je na rovnakej osi ako stredový hriadeľ ventilu, inak sa ventil nedá úplne zatvoriť a otvoriť**)
4. Potom môžete ručne stiahnuť krúžok spojky a skontrolovať, či sa ventil otvára a zatvára
5. Pripojte zariadenie k napájaniu

Ako pripojiť a používať

1. Uistite sa, že LED indikátor rýchlo bliká. Ak nie, podržte tlačidlo napájania po dobu 5 sekúnd, kým nezačne kontrolka blikáť
2. otvorte aplikáciu Nous Smart Home
3. stlačte + pre pridanie zariadenia
4. vyberte ovládač ventilu z adresára prepínačov (alebo môžete použiť aj automatické skenovanie)
5. potvrdte, že kontrolka bliká
6. vyplňte údaje o WiFi (iba 2,4 GHz) a začnite pripojenie
7. po spárovaní je inteligentný ventil pripravený na použitie.

Tipy

- Resetovanie zariadenia - stlačte a podržte tlačidlo napájania na 5 sekúnd, kým nezačne blikáť kontrolka LED (zariadenie je pripravené na opätovné spárovanie)

- Ak nie je k dispozícii WiFi - krátkym stlačením tlačidla napájania sa ventil v prípade potreby otvorí a zatvorí.

- Ak nie je napájanie - potiahnite krúžok spojky nadol a otvorte alebo zatvorte ventil ručne
- Aby ste predišli stuhnutiu vášho ventilu v priebehu času, odporúčame vám naplánovať jednoduchú sekvenciu zatvárania otvárania niekoľkokrát za mesiac.